


# Taktschalter

## Technische Daten:

Belastbarkeit:	12 V–, 50 mA
Übergangswiderstand:	< 500 mΩ
Isolationswiderstand:	> 100 MΩ
Prüfspannung:	1 min. mit 250 V, 50–60 Hz
zul. Betriebstemperatur:	–40 °C bis + 85 °C
Lebensdauer:	mehr als 50 000 Schaltungen
Kontakte:	versilbert
Befestigung:	auf der Leiterplatte, SMD

5

## Ausführungen:

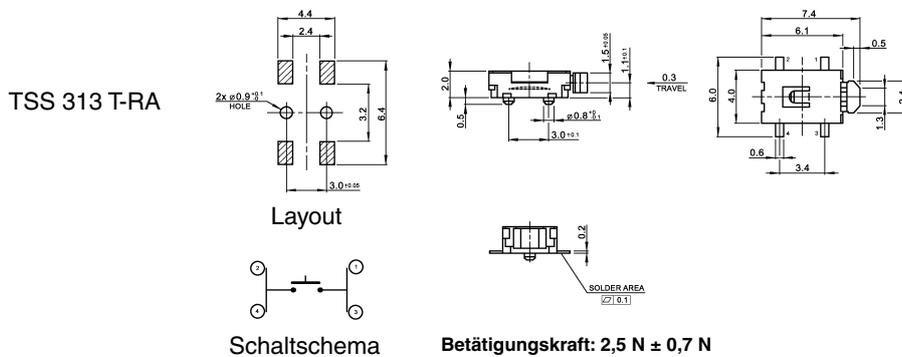

Verpackung: 1700 Stück pro Rolle