

Vandalensichere Drucktaster Piezo, wasserdicht, beleuchtet



Technische Daten:


Belastbarkeit:	5 bis 24 V-, 1000 mA
Kontaktwiderstand:	<1 Ω
zul. Betriebstemperatur:	-20 °C bis +65 °C
elektr. Lebensdauer:	mehr als 50 000 000 Schaltungen
Material:	Aluminium
Anschlüsse:	Litzen mit Buchse RM 2,54 mm
Bauform:	IP 68
Befestigung:	Einlochmontage, Frontplattendicke bis 10 mm

Ausführungen:

Schaltfolgen


PBP 19 ANF-R-RGB-150

F₀ – T

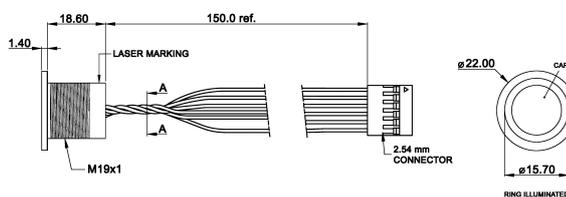

PBP 22 ANM-R-RGB-150

F₀ – T

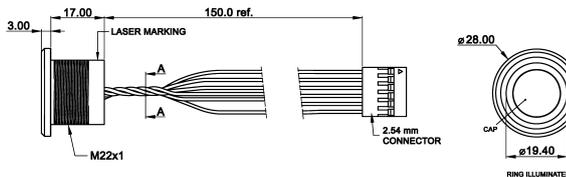

Bestellbezeichnung:

PBP AN -

Schafthöhe:
 16 mm
 19 mm
 22 mm

Hülsen-Material:
 Aluminium, natur

Betätiger:
 flach
 erhaben
 konkav

Leuchtfläche:
 ohne Leuchtfläche
 Ring

LED Farbe:
 kein LED
 RGB

Zuleitung:
 300 mm Länge
 150 mm Länge

Bei PBP 16 ist eine Mindestbestellmenge (MOQ) möglich. Diese sind auch nur mit erhabenem („H“) Betätiger und ohne LED („Kein LED“) erhältlich.