


Detektorschalter




Technische Daten:

Belastbarkeit:	5 V-, 10 mA und 3,6 V-, 100 mA
Kontaktwiderstand:	< 1 Ω
Isolationswiderstand:	> 100 MΩ
Prüfspannung:	1 min. mit 100 V, 50 Hz
zul. Betriebstemperatur:	-40 °C bis +85 °C
Betätigungskraft:	≤ 0,4 N
mech. Lebensdauer:	mehr als 100 000 Schaltungen
Material:	Kontakte: Phosphorbronze, versilbert Anschlüsse: Messing, versilbert Gehäuse und Betätiger: HTN, schwarz Abdeckung: rostfreier Stahl


Ausführungen:

Type Schaltfolgen


DTS 205 CP-T F₀ – T

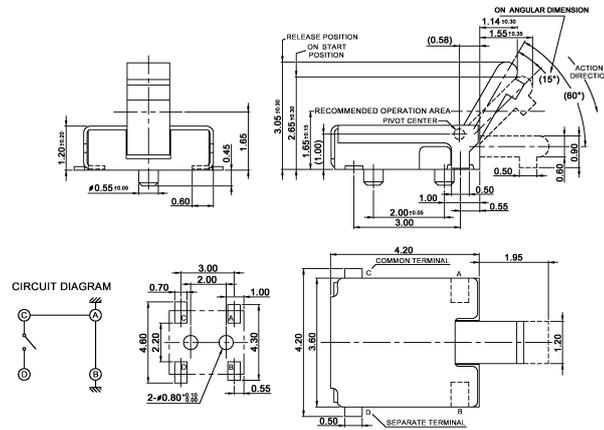


DTS 205 C-T F₀ – T wie oben, aber ohne Zapfen

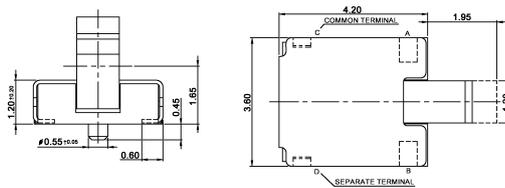

DTS 205 CPJ-T F₀ – T

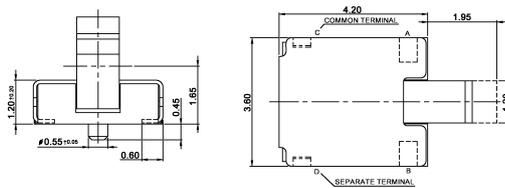

DTS 205 CJ-T F₀ – T wie oben, aber ohne Zapfen

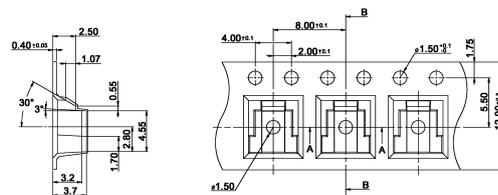

Verpackung: 2300 Stück/Rolle

