

Detektorschalter


Technische Daten:

Belastbarkeit:	5 V-, 10 mA
Kontaktwiderstand:	< 500 mΩ
Isolationswiderstand:	> 100 MΩ
Prüfspannung:	1 min. mit 100 V, 50 Hz
zul. Betriebstemperatur:	-40 °C bis + 85 °C
Betätigungskraft:	≤ 0,15 N
mech. Lebensdauer:	mehr als 3 000 000 Schaltungen (DTS 316 C-T: 600 000)
Material:	Kontakte, Anschlüsse: Phosphorbronze, versilbert Gehäuse und Betätiger: HTN, schwarz Abdeckung: Stahl, verzinkt



Ausführungen:

Type Schaltfolgen

DT 316 C F₀ – T

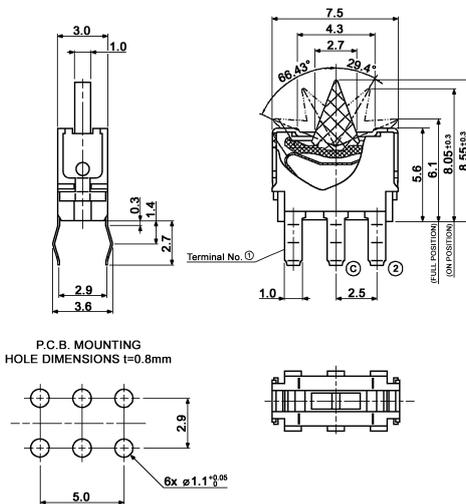

DTS 316 C T F₀ – T

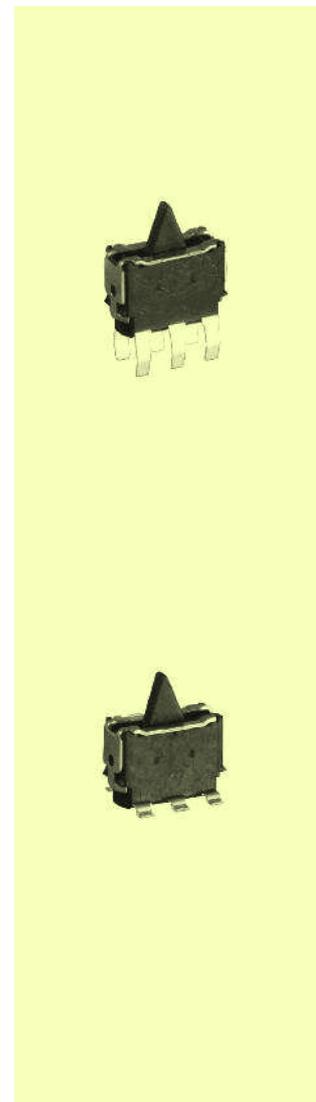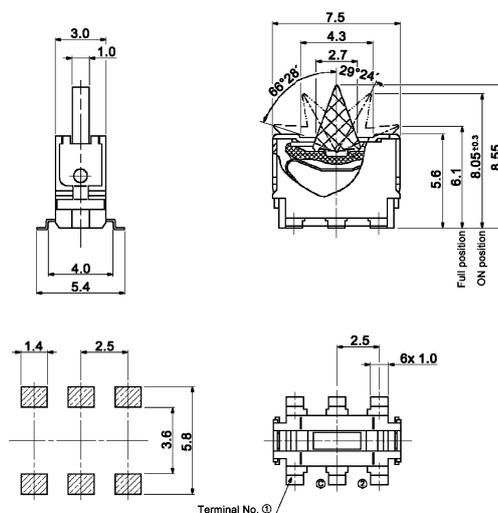

Verpackung: DT 316 C: Beutel
DTS 316 C-T: 550 Stück/Rolle