



Vandalensichere Drucktaster wasserdicht, beleuchtet

Technische Daten:


Belastbarkeit:	250 V~, 3 A
Kontaktwiderstand:	<50 mΩ
Isolationswiderstand:	>1000 MΩ
Prüfspannung:	1 min mit 2000 V, 50 Hz
zul. Betriebstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
elektr. Lebensdauer:	50 000 Schaltungen
Betätigungskraft:	4 N max.
Schutzart:	IP 67, IK 09
Material:	Mutter: Messing, vernickelt Schaltkammer: PBT (UL 94 V-0)

Ausführungen:

Schaltfolgen



MAV 02 LB3M3RDO36V

F - T

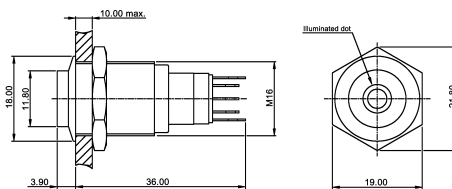

MAV 03 LB3M3FRG6V

F - F

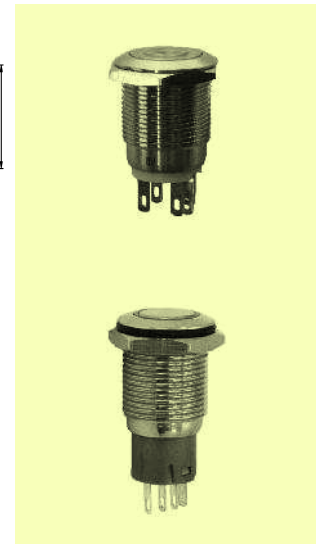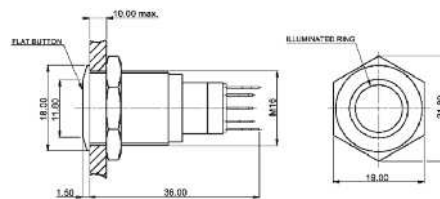

Bestellbezeichnung: MAV B3 M3

Polzahl:

- 0 Einpolig
- 2 Zweipolig

Beleuchtung:

- Ohne
- L Mit LED

Schaltfunktion:

- 2 F - T
- 3 F - F

Betätigerform:

- F Flach
- R Erhaben

Kontakte:

- Silberlegierung
- G Silberlegierung, vergoldet

Material (Gehäuse/Betätiger):

- Messing, vernickelt
- 1 Messing, vergoldet
- 2 Rostfreier Stahl
- 3 Zink-Druckguss, schwarz vernickelt

Leuchtfläche:

- Ohne LED
- D Leuchtpunkt
- R Leuchtring

LED-Farbe:

- Ohne LED
- R Rot
- G Grün
- Y Gelb
- O Orange
- B Blau
- W Weiß

Vorwiderstand für LED (-/-):

- Ohne LED
- 6V 6 V, 15 mA
- 12V 12 V, 15 mA
- 24V 24 V, 15 mA
- 36V 36 V, 15 mA
- 110V 110 V, 15 mA
- 220V 220 V, 15 mA