

Vandalensichere Drucktaster kapazitiv, wasserdicht, beleuchtet




Technische Daten:


Belastbarkeit:	5 bis 24 V~, 1000 mA
Kontaktwiderstand:	<1 Ω
zul. Betriebstemperatur:	-20 °C bis +65 °C
elektr. Lebensdauer:	mehr als 50 000 000 Schaltungen
Material:	Aluminium, Polycarbonat
Anschlüsse:	Litzen mit Buchse RM 2,54 mm
Schutzart:	IP 68
Befestigung:	Einlochmontage, Frontplattendicke bis 8 mm

Ausführungen: Schaltfolgen


CTK 16 L-A1-F1FG00-3CD201 F₀ – F

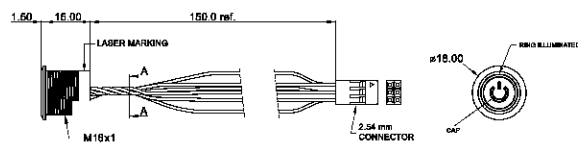

CTK 19 M-A1-F1FB00-3CD101 F₀ – T

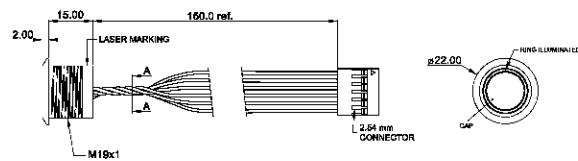

CTK 22 L-A1-F1FB00-3CD101 F₀ – F

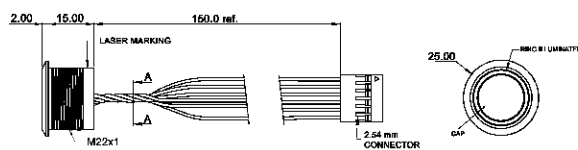

13

Bestellbezeichnung:

