Vandalensichere Drucktaster kapazitiv, wasserdicht, beleuchtet

Technische Daten:

Belastbarkeit:	5 bis 30 V–, 1,5 A (Klebetype: 1 A)
Kontaktwiderstand:	< 160 mΩ
Isolationswiderstand:	> 10 MΩ
Prüfspannung:	1 min mit 2000 V, 50 Hz
zul. Betriebstemperatur:	–40 °C bis +85 °C (Klebetype –20 °C bis +60 °C)
elektr. Lebensdauer:	mehr als 1 000 000 Schaltungen
Material:	rostfreier Stahl, Aluminium, Polycarbonat, ABS
Anschlüsse:	Messing, versilbert über Nickelsperrschicht Klebetype: Anschlusslitzen, 300 mm Länge, abnehmbar
Bauform:	IP 68, IK 10 (Aluminium, Stahl) selbstklebend zur Montage auf Rückseite der Frontplatte
Befestigung:	Einlochmontage, Frontplattendicke 0.7 bis 10 mm selbstklebend auf Glas, Plexiglas o. ä., Frontplattendicke bis 2 mm

Ausführungen: Schaltfolgen

CTK 01 02B1W01GRNB — F_0 – T

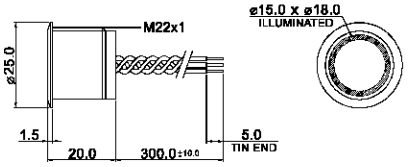

CTK5-4-04-CB-S-S-RG — F_0 – F

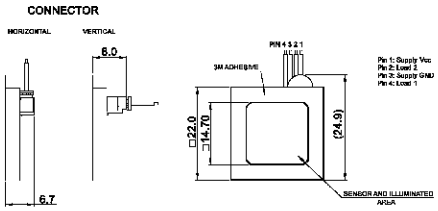



Bestellbezeichnung (Gewindegehäuse): CTK ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Schaltfunktion:
- 01 F_0 – T
- 02 F – T
- 03 F – F_0
- 04 F_0 – F
- 05 F – T
- 06 F – F

Bemessung:
- 02 1,5 A

Durchmesser:
- B1 22 mm
- B2 19 mm
- B3 16 mm

Anschluss:
- W 3 Litzen
- C Steckverbinder
- W4 4 Litzen

Gehäusematerial:
- 01R Alu, rot
- 01G Alu, grün
- 01B Alu, blau
- 01O Alu, gold
- 01K Alu, schwarz
- 01N Alu, silber
- 02 Edelstahl

LED 1 / LED 2 Farben:

NR – / rot	RG rot / grün
NG – / grün	RB rot / blau
NB – / blau	GB grün / blau
NA – / orange	AW orange / weiß
NW – / weiß	GR grün / rot
RN rot / –	BR blau / rot
GN grün / –	BG blau / grün
BN blau / –	WA weiß / orange
AN orange / –	
WN weiß / –	NN ohne LED

Beleuchtung/Symbol:
- RPL Ring + Standby (nur für 19 mm)
- R Ring
- Rxxx Ring mit Symbol (Lasergravur)
- C Punkt
- Cxxx Punkt mit Symbol (Lasergravur)

Bestellbezeichnung (Klebetype): CTK ☐ 04 CB ☐ S ☐

Schaltfunktion:
- 51 F_0 – T
- 52 F – T
- 53 F – F_0
- 54 F_0 – F
- 55 F – T
- 56 F – F

Bemessung:
- 02 1,5 A

Anschluß:
- R seitlich
- S gerade

Montage:
- CB selbstklebend

Gehäuseform:
- S quadratisch

LED 1 / LED 2 Farben:

NR – / rot	RG rot / grün
NG – / grün	RB rot / blau
NB – / blau	GB grün / blau
NW – / weiß	GR grün / rot
RN rot / –	BR blau / rot
GN grün / –	BG blau / grün
BN blau / –	
WN weiß / –	NN ohne LED