

Schlüsselschalter




Technische Daten:

Belastbarkeit:	250 V~, 2 A; 125 V~, 4 A
Kontaktwiderstand:	< 50 mΩ
Isolationswiderstand:	> 500 MΩ
Prüfspannung:	1 min mit 1500 V, 50 Hz
zul. Betriebstemperatur:	-20 °C bis +70 °C
mech. Lebensdauer:	mehr als 10 000 Schaltungen
Material:	Gehäuse: Zinkdruckguß, verchromt Kontakte und Anschlüsse: versilbert Schlüssel: Messing, vernickelt
Schaltwinkel:	90°
Befestigung:	Einlochmontage, 3/4"-27 UNS

Ausführungen:

Type	Schaltfolgen	Schlüssel abziehbar in Pos.
MRK 286-A1	F ₀ – F	I
MRK 286-A2	F ₀ – F	I, II
MRK 286-B1	F – F	I
MRK 286-B2	F – F	I, II

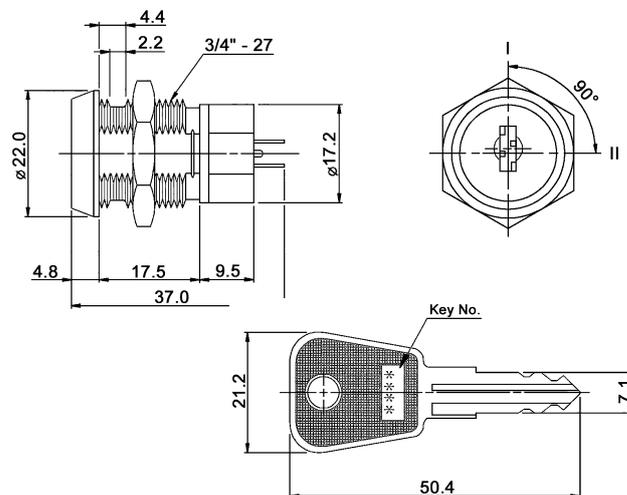

Es werden jeweils 2 Schlüssel mitgeliefert.