



# Subminiatur-Drucktaster wasserdicht

## Technische Daten:

Belastbarkeit:	20 V <sub>AC</sub> , 0,4 VA
Kontaktwiderstand:	< 20 mΩ
Isolationswiderstand:	> 1000 MΩ
Prüfspannung:	1 min. mit 1000 V, 50 Hz
zul. Betriebstemperatur:	-30 °C bis +85 °C
Lebensdauer:	mehr als 50 000 Schaltungen
Kontakte:	Messing, vergoldet über Nickelsperrschicht
Anschlüsse:	Messing, vergoldet über Nickelsperrschicht
Gehäuse:	PA (UL 94 V-0), Befestigungsrahmen: Messing, verzinkt, Betätiger: PA (UL 94 V-0)
Schutzart:	IP 67
Befestigung:	TSP: auf der Leiterplatte mit Stiftkontakten, Lochdurchmesser 1,09 mm, SSP: SMD
Hub:	0,9 mm
Lötbedingungen:	TSP: Schwall-Löten – max. 10 sec, 260 °C (Vorwärmen max. 120 sec, max. 150 °C), SSP: siehe Lötprofil Hand-Löten – max. 5 sec, 350 °C


3

## Ausführungen:

Type      Schaltfolge


TSP 1 C

F<sub>0</sub> – T

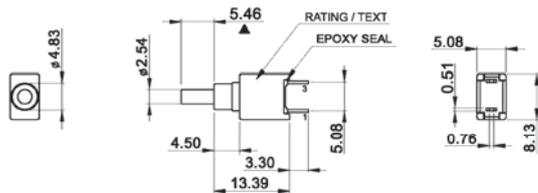


TSP 1 C – RA

F<sub>0</sub> – T

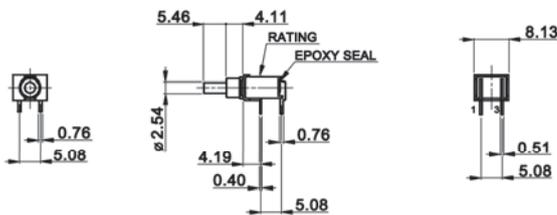

SSP 1 CB-R

F<sub>0</sub> – T

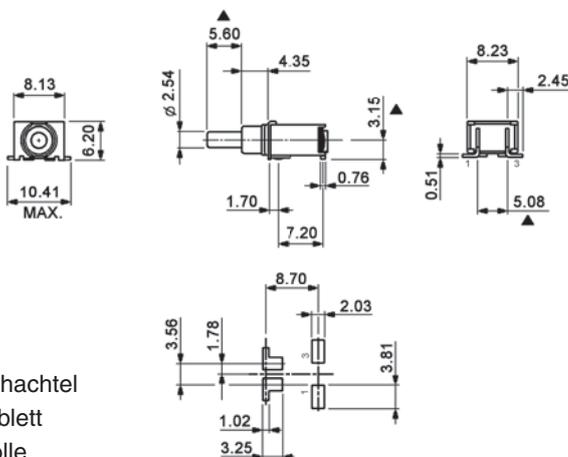

Verpackung:

TSP 1 C:	500 Stück/Schachtel
TSP 1 C-R:	270 Stück/Tablett
SSP:	500 Stück/Rolle

wasserdicht

