
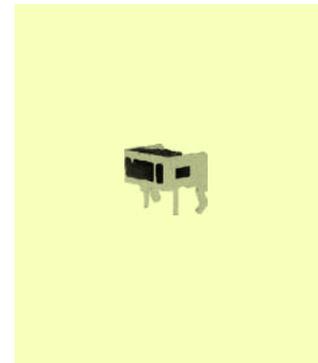


## Technische Daten:

Belastbarkeit:	12 V–, 50 mA
Übergangswiderstand:	< 500 mΩ
Isolationswiderstand:	> 100 MΩ
Prüfspannung:	1 min. mit 250 V, 50–60 Hz
zul. Betriebstemperatur:	–20 °C bis +70 °C
Lebensdauer:	mehr als 50 000 Schaltungen
Kontakte:	versilbert
Befestigung:	auf der Leiterplatte

5

## Ausführungen:

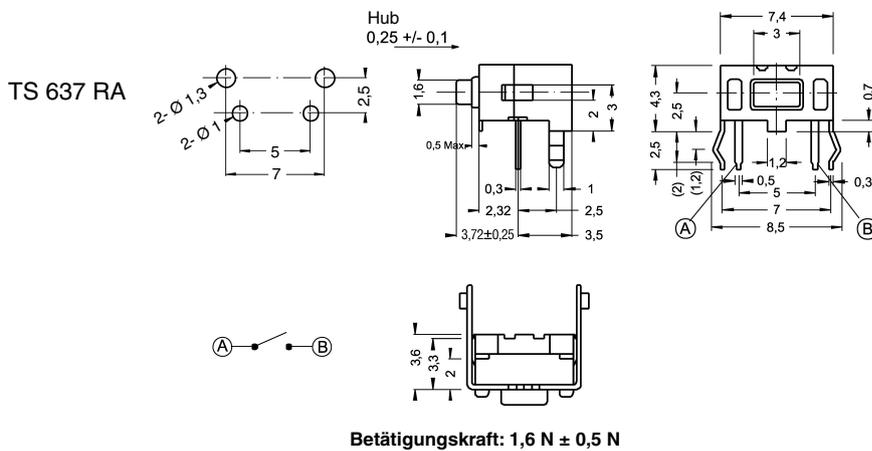

Verpackung: 500 Stück pro Beutel