



Technische Daten:

Belastbarkeit:	12 V–, 50 mA / 1 V, 0,5 mA
Übergangswiderstand:	< 100 mΩ
Isolationswiderstand:	> 2 GΩ bei 100 V–
Prüfspannung:	1 min. mit 250 V, 50 Hz
zul. Betriebstemperatur:	–40 °C bis +85 °C
Lebensdauer:	mehr als 250 000 Schaltungen
Betätigungskraft:	2,16 N ± 0,59 N
Kontakte:	versilbert
Anschlüsse:	Phosphorbronze, versilbert
Material:	Gehäuse: PA9T Betätiger: PA9T Rahmen: Phosphorbronze, verzinkt
Befestigung:	auf der Leiterplatte – SMD
Hub:	0,15 mm ± 0,05 mm

Ausführung:

TSS 4-RA

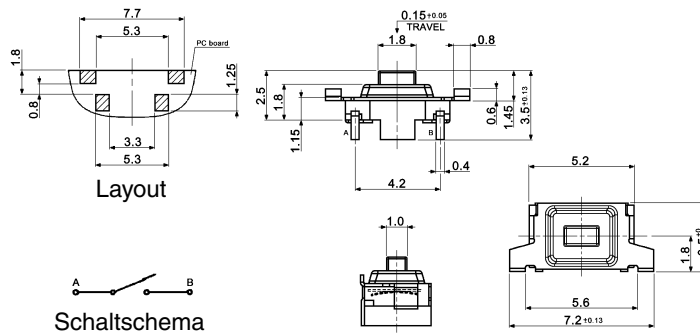

Verpackung: 2000 Stück/Rolle

