Dual-in-line-Schalter anreihbar, für SMT

Technische Daten:

Belastbarkeit:	50 V–, 100 mA (ungeschaltet), 24 V–, 25 mA (geschaltet)
Kontaktwiderstand:	< 100 mΩ
Isolationswiderstand:	> 100 MΩ
Prüfspannung:	1 min. mit 500 V, 50 Hz
zul. Betriebstemperatur:	– 40 °C bis + 85 °C
mech. Lebensdauer:	mehr als 5000 Schaltungen
elektr. Lebensdauer:	mehr als 1000 Schaltungen
Schockfestigkeit:	Kontaktunterbrechung <10 µsec bei 3maligem Schock in allen 6 Richtungen Schockbedingung: 40 G, 11 msec Dauer (Sinushalbwelle)
Vibration:	Kontaktunterbrechung <10 µsec bei Vibrationstest entsprechend MIL-STD 202 G, Methode 204, Kondition C
Material:	Gehäuse: PA-9T, UL 94 V–0, schwarz Schieber: LCP, UL 94 V–0, weiß Kontakte und Anschlüsse: vergoldet 0,3 µm über Nickel
Bauform:	Gehäuse abgedichtet, Schieber versenkt, Frontseite durch Folie abgedichtet
Befestigung:	auf der Leiterplatte – SMD
Schieberstellung:	Lieferzustand OFF-Position

Ausführungen:

Serie SBS 5000 TG

waschfest

Type	Polzahl	Länge (A)
SBS 5001 TG	1	2,44 mm
SBS 5002 TG	2	4,98 mm
SBS 5003 TG	3	7,52 mm
SBS 5004 TG	4	10,06 mm
SBS 5005 TG	5	12,60 mm
SBS 5006 TG	6	15,14 mm
SBS 5007 TG	7	17,68 mm
SBS 5008 TG	8	20,22 mm
SBS 5009 TG	9	22,76 mm
SBS 5010 TG	10	25,30 mm
SBS 5012 TG	12	30,38 mm

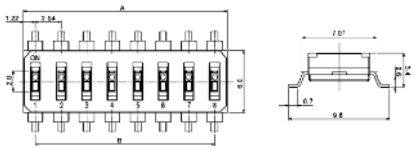





Verpackung: auf Rollen – 900 Stück; Ø 300 mm