


Technische Daten:

Belastbarkeit:	50 V–, 100 mA (ungeschaltet), 24 V–, 25 mA (geschaltet)
Kontaktwiderstand:	< 50 mΩ
Isolationswiderstand:	> 1000 MΩ bei 100 V–
Prüfspannung:	1 min. mit 500 V, 50 Hz
zul. Betriebstemperatur:	– 40 °C bis + 85 °C
Lebensdauer:	mehr als 5 000 Schaltungen pro Pol
Material:	PA9T nach UL 94 V–0
Kontakte:	vergoldet über Nickel
Anschlüsse:	verzinkt
Bauform:	Gehäuse abgedichtet, Schieber versenkt Frontseite durch Folie abgedichtet
Befestigung:	auf der Leiterplatte – SMD
Schieberstellung:	Lieferzustand in OFF-Position


Ausführungen:

Serie SBS 600xx J

Type	Polzahl	Länge (A)
SBS 60002 J	2	5,04 mm
SBS 60003 J	3	7,58 mm
SBS 60004 J	4	10,12 mm
SBS 60005 J	5	12,66 mm
SBS 60006 J	6	15,20 mm
SBS 60007 J	7	17,74 mm
SBS 60008 J	8	20,28 mm
SBS 60009 J	9	22,82 mm
SBS 60010 J	10	25,36 mm
SBS 60012 J	12	30,43 mm

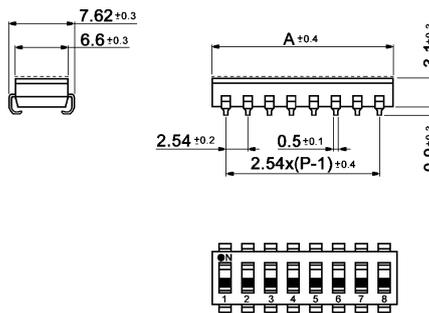

waschfest

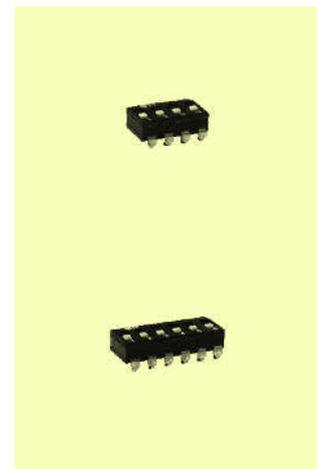

Verpackung: in Stangen oder auf Rollen
Bestellung auf Rollen: Zusatzbezeichnung: T
Bestellbeispiel: SBS 60006 JT

Type	Stange	Rolle	Bandbreite (e)
SBS 60002 J	100 Stück	1300 Stück; Ø 330 mm	24,0 mm
SBS 60003 J	68 Stück	1000 Stück; Ø 330 mm	16,0 mm
SBS 60004 J	51 Stück	1000 Stück; Ø 330 mm	24,0 mm
SBS 60005 J	40 Stück	1000 Stück; Ø 330 mm	24,0 mm
SBS 60006 J	34 Stück	1000 Stück; Ø 330 mm	32,0 mm
SBS 60007 J	29 Stück	1000 Stück; Ø 330 mm	32,0 mm
SBS 60008 J	26 Stück	1000 Stück; Ø 330 mm	32,0 mm
SBS 60009 J	22 Stück	1000 Stück; Ø 330 mm	44,0 mm
SBS 60010 J	20 Stück	1000 Stück; Ø 330 mm	44,0 mm
SBS 60012 J	17 Stück	1000 Stück; Ø 330 mm	44,0 mm