

# Detektorschalter

## Technische Daten:



Belastbarkeit:	5 V-, 5 mA
Kontaktwiderstand:	< 500 mΩ
Isolationswiderstand:	> 100 MΩ
Prüfspannung:	1 min. mit 250 V, 50 Hz
zul. Betriebstemperatur:	-20 °C bis + 70 °C
Betätigungskraft:	< 0,35 N
mech. Lebensdauer:	mehr als 50 000 Schaltungen
Material:	Kontakte: rostfreier Stahl, versilbert Anschlüsse: Phosphorbronze, versilbert Gehäuse und Betätiger: HTN / LCP, schwarz

## Ausführungen:

Type                      Schaltfolgen


DT 101 C-P

F<sub>0</sub> - T

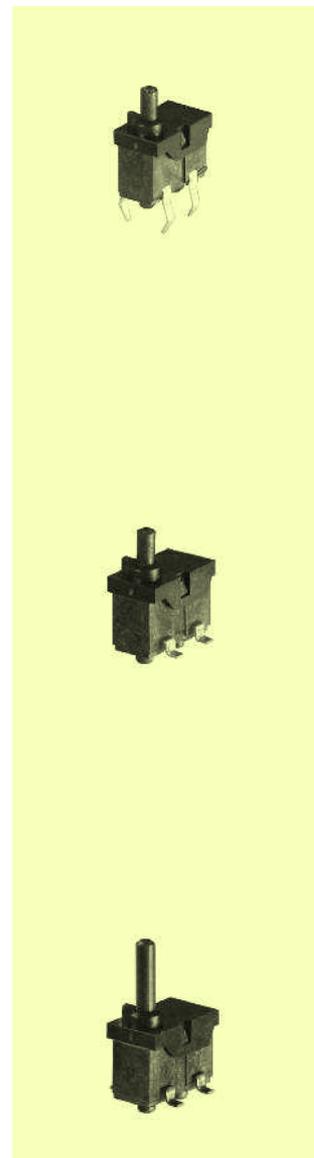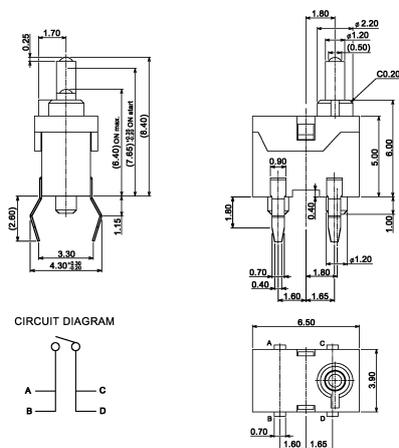

DTS 101 C P-T

F<sub>0</sub> - T

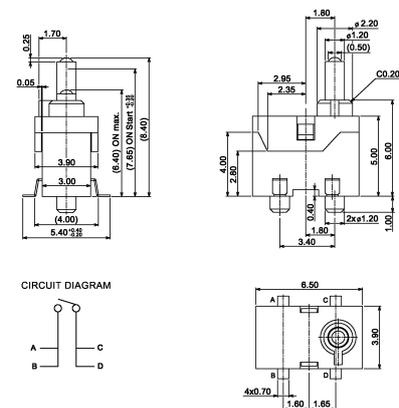

DTS 101 C P T-1

F<sub>0</sub> - T

