

Detektorschalter


Technische Daten:

Belastbarkeit:	5 V-, 100 mA
Kontaktwiderstand:	< 0,5 Ω
Isolationswiderstand:	> 100 MΩ
Prüfspannung:	1 min. mit 250 V, 50 Hz
zul. Betriebstemperatur:	-15 °C bis + 70 °C
Betätigungskraft:	< 0,35 N
mech. Lebensdauer:	mehr als 80 000 Schaltungen
Material:	Kontakte: rostfreier Stahl, versilbert Anschlüsse: Phosphorbronze, versilbert Gehäuse und Betätiger: HTN, schwarz

Ausführungen:

Type Schaltfolgen

DTS 204 C P-T F₀ – T

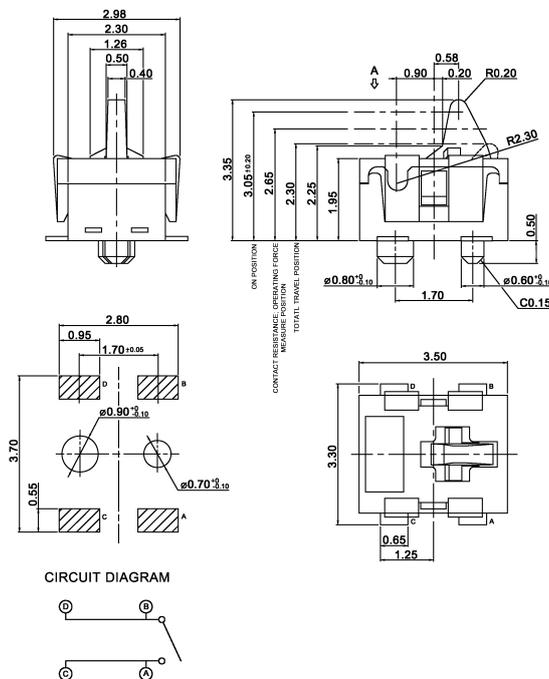

DTS 204 C-T F₀ – T wie oben, aber ohne Zapfen



Verpackung: 1800 Stück/Rolle